THAICON

Technology. Air. Control.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ Wi-Fi МОДУЛЯ И ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ УМНОГО ДОМА



Внимание!

Вся информация и фотографии в данной инструкции несут ознакомительный характер и могут отличатся от приобретенного вами оборудования в связи с непрерывным развитием и совершенствованием техники. Все работы должны выполняться квалифицированным сотрудником во избежание получения травм и повреждения оборудования.

THAICON-CLIMATE.COM

THAICON
Technology. Air. Control.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Подключение и управление кондиционером **THAICON**.
2. Управление кондиционером **THAICON**.
3. Поделиться управлением кондиционера с другого аккаунта
4. Интеграция сплит системы **THAICON** в систему умного дома Яндекс

1. Подключение и управление кондиционером **THAICON**


Wi-Fi позволяет управлять кондиционером через приложение на мобильных устройствах с операционными системами Android и IOS. Доступно управление только через сети Wi-Fi стандарта 2,4 ГГц.

Совместимые системы: Android (версия 5.0 и выше) IOS (версия 9.0 и выше.)

Скачайте и установите приложение DIGMA SmartLife с любого доступного Вам ресурса (Google play или APP Store), или воспользуйтесь QR кодом для установки приложения.





Дайте необходимые разрешения для корректного функционирования программы.

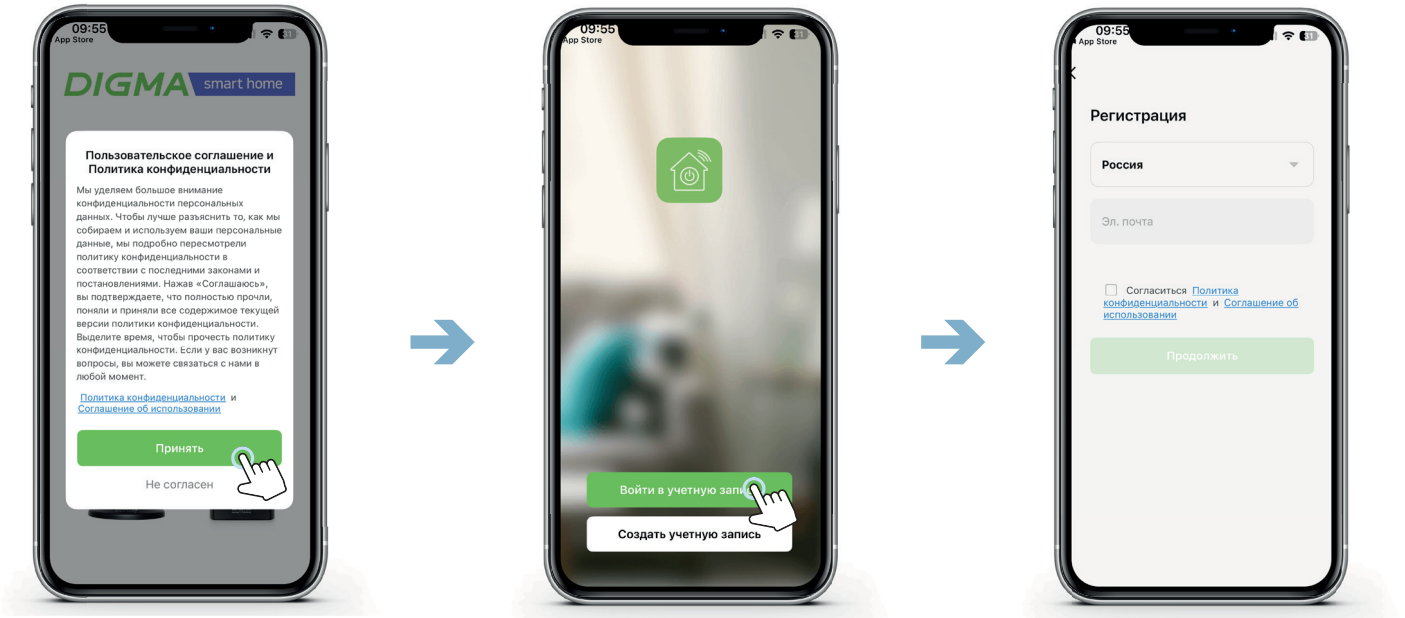

Затем создайте учетную запись. Выберите регион и введите адрес электронной почты.

На указанную электронную поступит сообщение с шестизначным кодом регистрации. Введите код подтверждения и установите пароль.

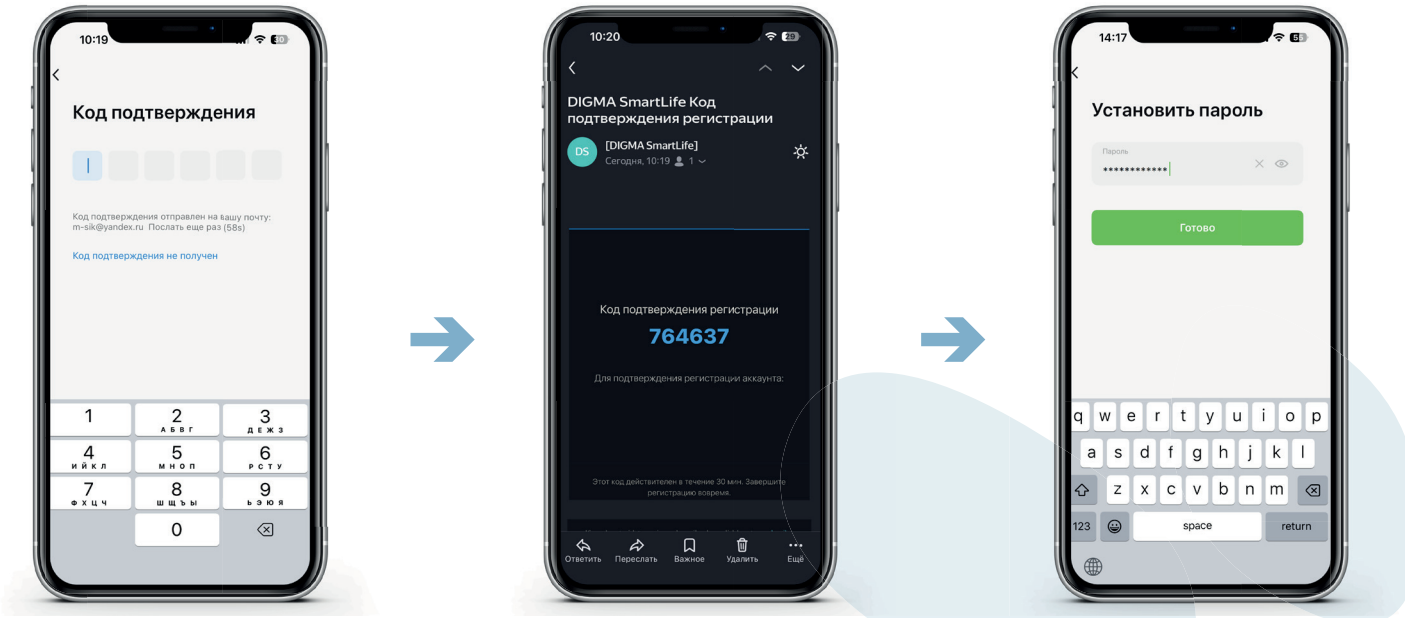

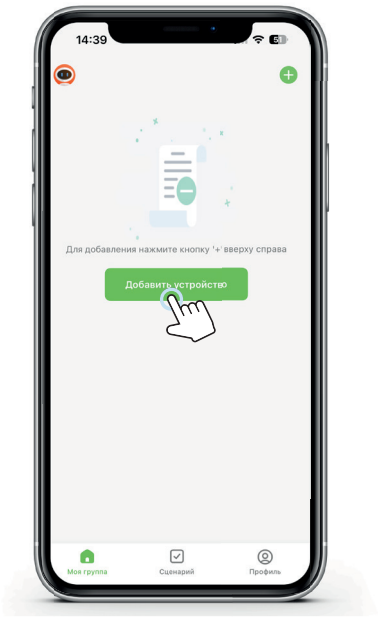

Нажните кнопку
«Добавить устройство»

Разрешите доступ для определения местоположения и Bluetooth в приложении.

Включите кондиционер в любой режим работы, затем с помощью беспроводного пульта управления сделайте сброс настроек Wi-Fi одним из следующих способов:


Основной способ:
Нажмите кнопку DISPLAY 6 раз за 8 секунд

Альтернативные способы:
1. Нажмите кнопку ECO 6 раз за 8 секунд
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE больше 3 секунд.


Вы услышите 2 звуковых сигнала, через некоторое время на дисплее появится CF или AP.

Примечание!
На некоторых моделях дисплей может продолжать отображать индикацию температуры.




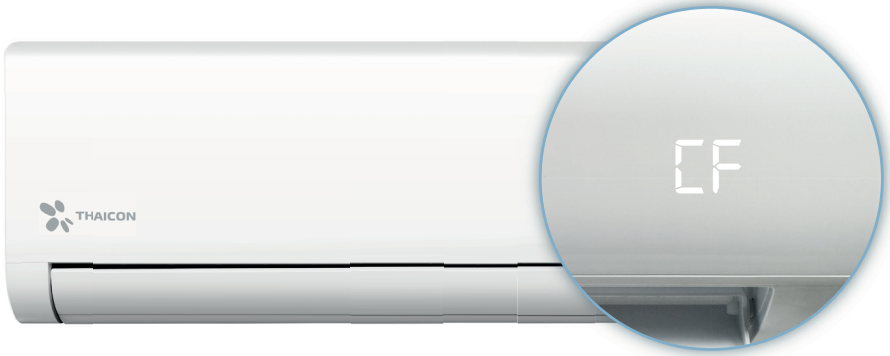


После сброса сплит система автоматически отобразиться в приложении.

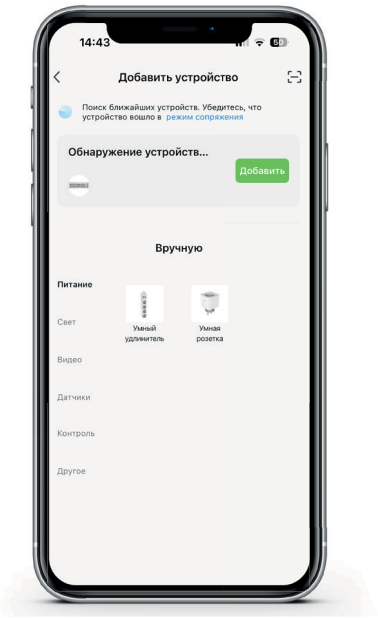


Нажмите
«Добавить»

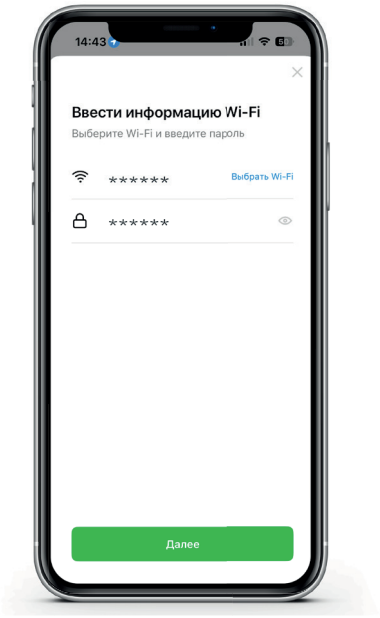

Выберите WiFi сеть
с частотой 2,4 ГГц
и введите пароль

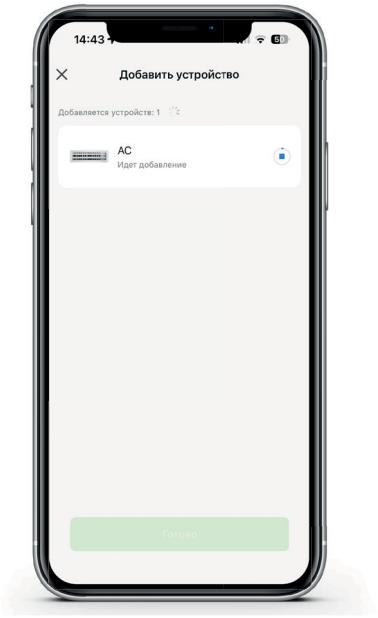

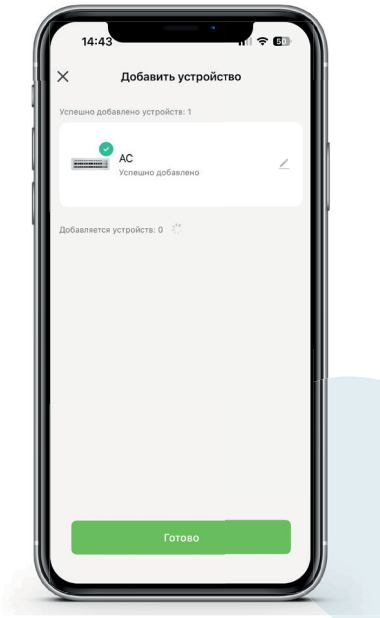

Поздравляем, вы успешно добавили сплит систему в приложение. Назовите его, например, по типу помещения, в котором он установлен.

2. Управление кондиционером **THAICON**


1. Режим работы (MODE)

Нажмите кнопку **MODE** (режим), чтобы открыть экран режимов работы.
На экране **MODE** имеется 5 режимов, нажмите соответствующую кнопку для выбора режима работы кондиционера.
Для возврата в основное меню нажмите **X**.
Фон в приложении меняется в зависимости от режима работы.







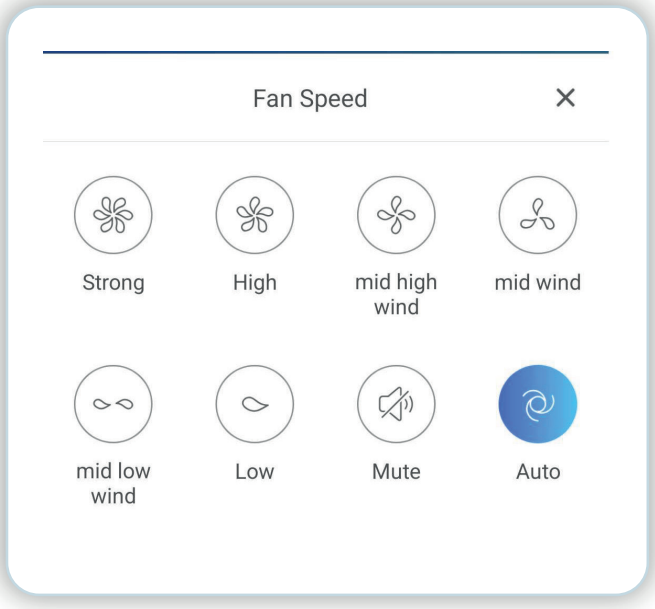


2. Скорость вращения вентилятора (FAN SPEED)

Нажмите кнопку **FAN SPEED** (скорость вентилятора).
Выберите нужную скорость вентилятора и нажмите ее.
Для возврата в основное меню нажмите **X**.
На экране появится индикатор выбранной скорости вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ! В режиме **DRY** скорость вентилятора невозможно изменить.

3. Управление жалюзи (AIR FLOW)


Нажмите кнопку **PRECISION AIR FLOW** или **SWING FLOW**.
Выберите желаемый поток воздуха и нажмите на него.
Для возврата в основное меню нажмите кнопку **X**.

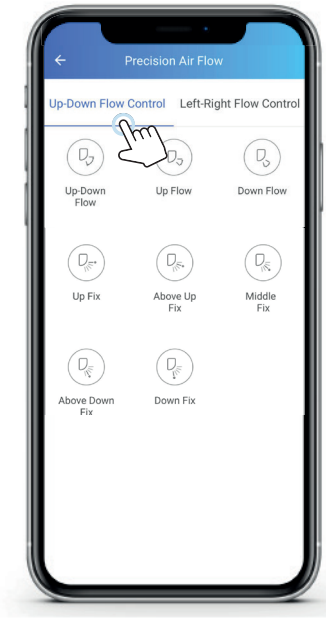





4. Таймер (Timer)


Позволяет установить таймер включения / выключения.

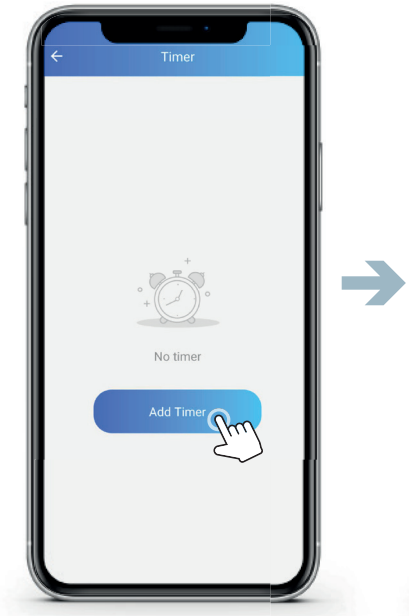

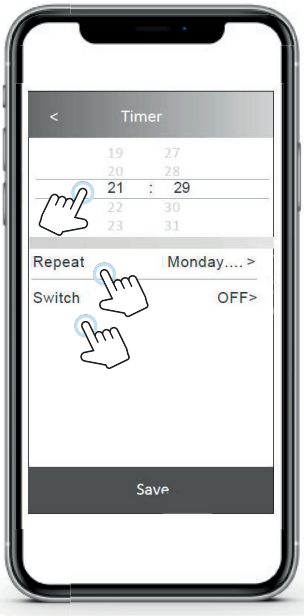


Нажмите **Repeat** (повтор) > выберите необходимые дни и нажмите **Confirm** (подтвердить)

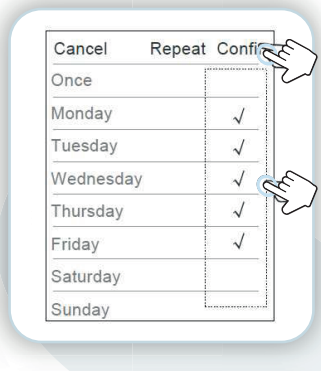


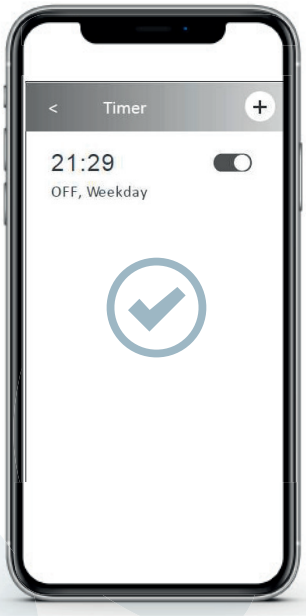

Нажмите **Switch** (переключение) > выберите **ON (ВКЛ)** и нажмите **Confirm** (подтвердить)




5. Вкладка дополнительных функций (MORE)

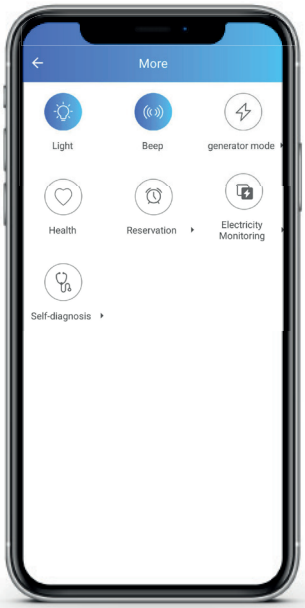


Позволяет активировать / деактивировать или настроить следующие параметры:


- Подсветка (**Light**)
- Звук внутреннего блока (**Beep**)
- Ограничение мощности (**Generation mode**)
- Ионизатор **(Health)**
- Резервирование (**Reservation**)
- Мониторинг потребления электроэнергии (**Electricity monitoring**)
- Самодиагностика (**Self-diagnostic**)

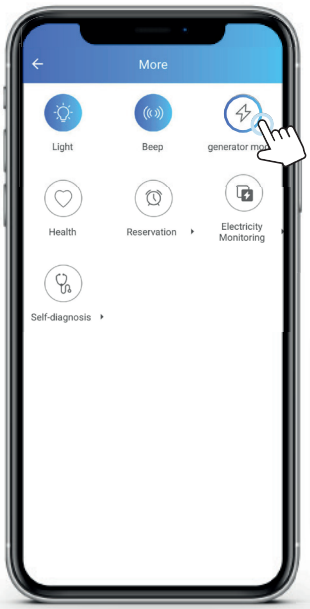

Ограничение мощности (Generation mode)


Функция позволяет вручную установить производительность кондиционера на 30, 50 или 80%.

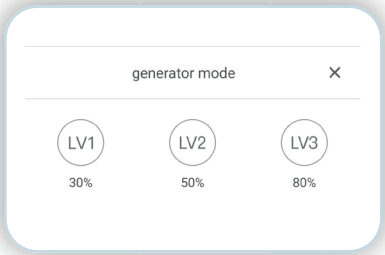

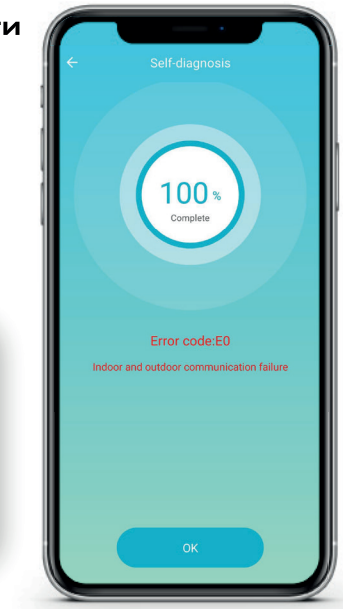

Самодиагностика (Self-diagnostic)

Функция самодиагностики показывает код неисправности с расшифровкой.

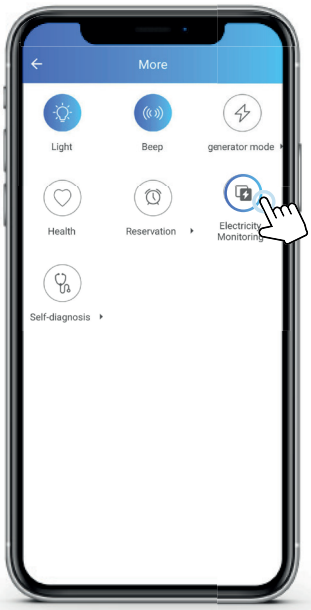




Мониторинг потребления электроэнергии (Electricity monitoring)

Функция позволяет отслеживать расход электроэнергии.

3. Предоставление доступ к управлению кондиционером с другого аккаунта


Через дополнительные настройки «...» нажмите на совместное использование устройства **Device sharing**, и выберите способ которым хотите поделиться:

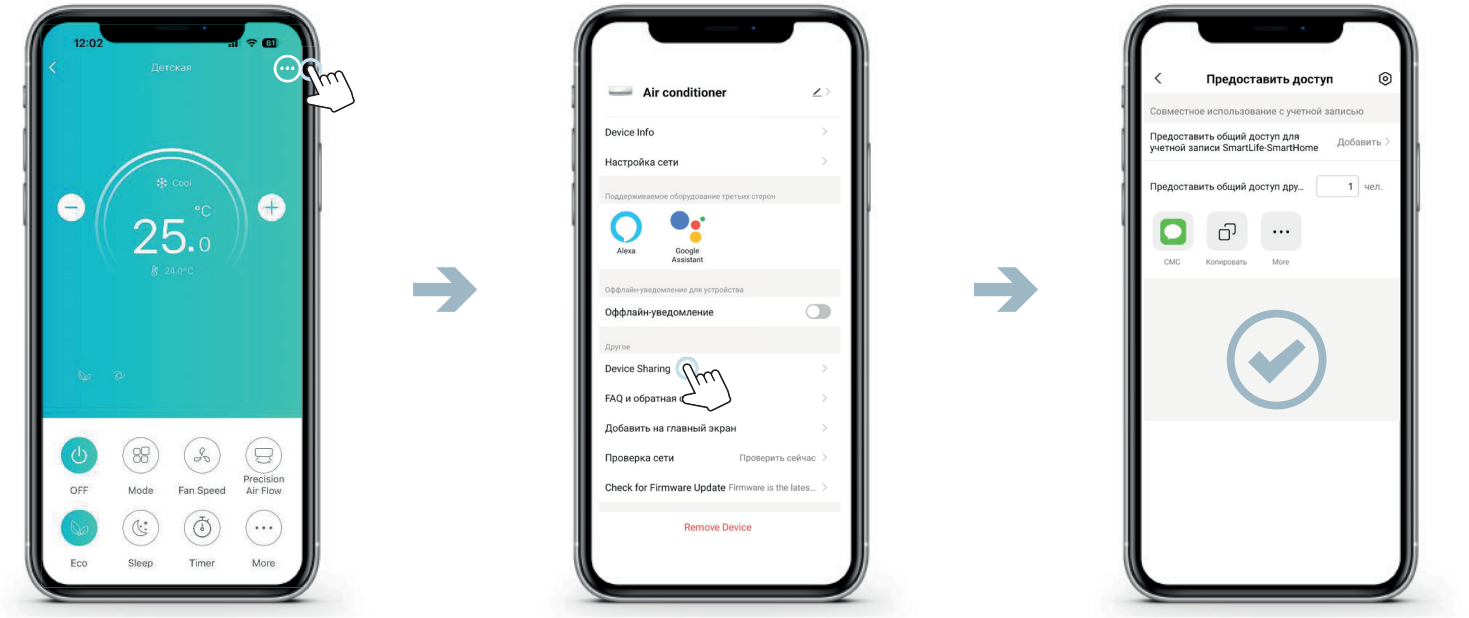


Ваше устройство готово к совместному управлению!

4. Интеграция сплит системы в систему умного дома Яндекс


Для интеграция сплит-системы в систему умного дома Яндекс необходимо наличие действующего Яндекс аккаунта и наличие установленного приложения "Умный Дом"

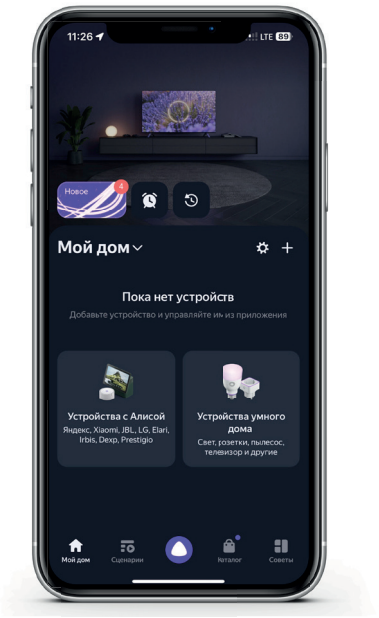

Захойдите в приложение и нажимаем на **+**

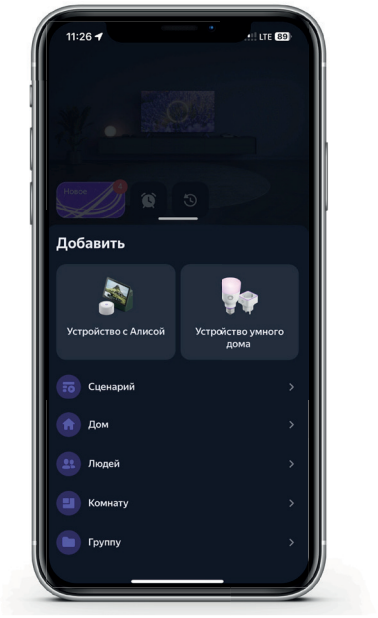


Нажмите **Устройство умного дома**

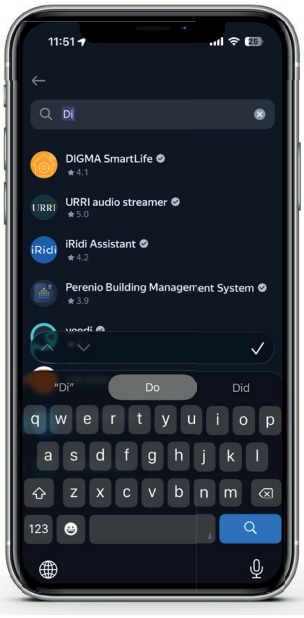


Выберите из списка или с помощью поисковой строки приложение **DIGMA SmartLife**




Нажмите **Привязать к Яндексу**

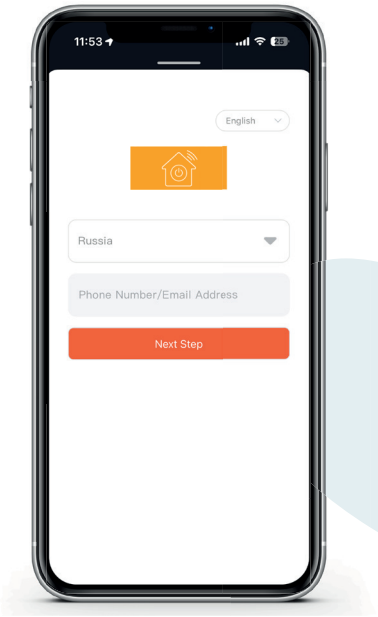


Укажите адрес электронной почты, используемый ранее при регистрации в приложении **DIGMA SmartLife**

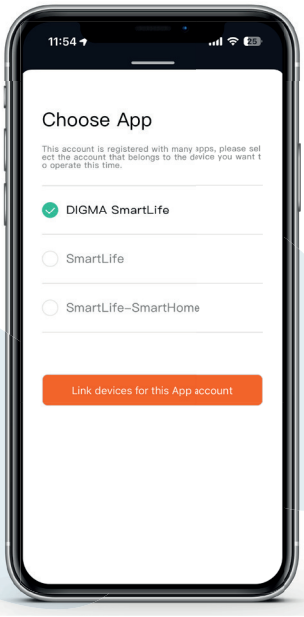


Выберите из списка приложение **DIGMA SmartLife**

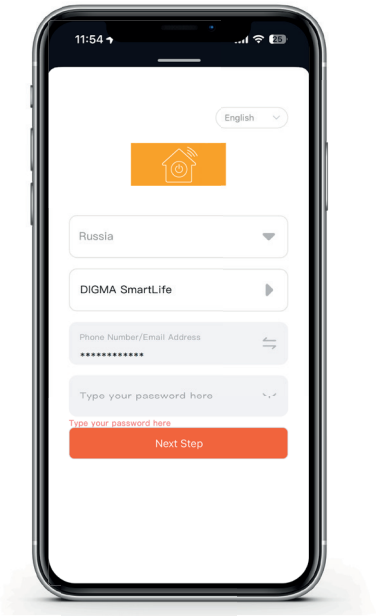


Укажите пароль, используемый ранее при регистрации в приложении **DIGMA SmartLife**

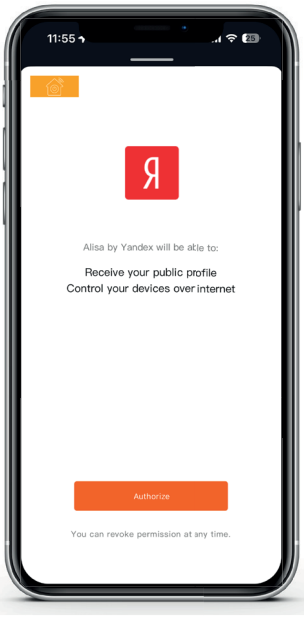


Для авторизации нажмите **Authorize**

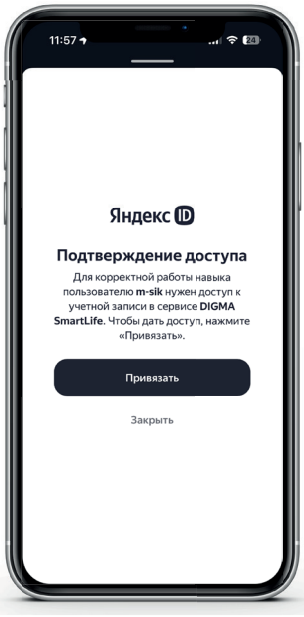


Подтвердите доступ к Яндексу, нажмите **Привязать**

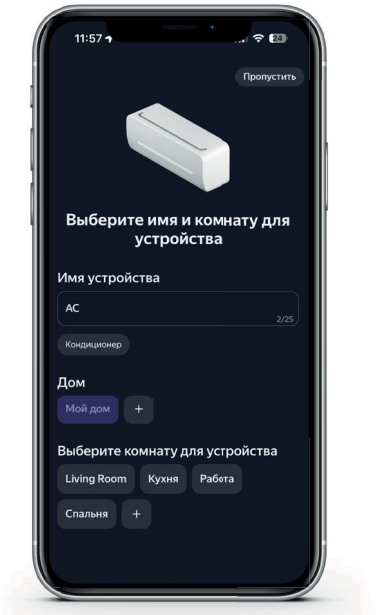

Назовите сплит-систему и тип помещения, в которой она установлена

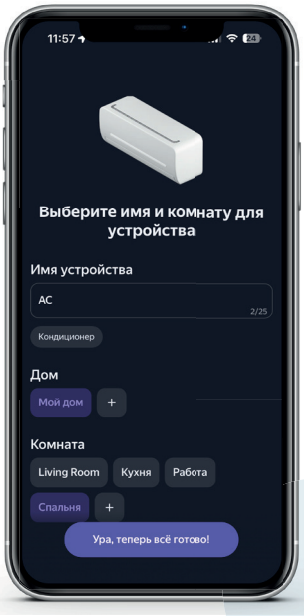

Сплит-система интегрирована в систему умного дома Яндекс

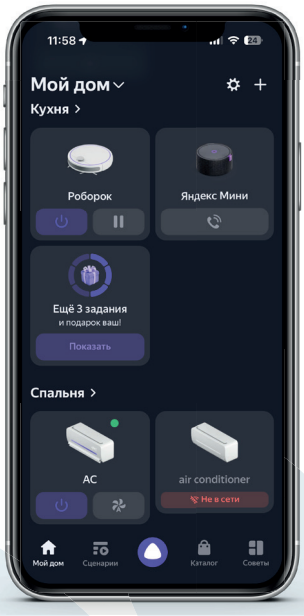

Теперь с помощью голосового помощника или сопряженной умной колонки можно управлять сплит-системой

Поздравляем,
вы успешно добавили сплит-систему в приложение «Умный Дом»!

THAICON

Technology. Air. Control.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

THAICON-CLIMATE.COM